

| | | |
|--|---|--|
| <p>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</p> <p>SERVIZIO FORESTE</p> <p>Mod.H1 Progetto di taglio ordinario</p> |  | <p>SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DISTRETTUALE FORESTALE</p> <p>PIANO: 146 (2022-2031) PROGETTO n.: 146/2026/1 ANNO: 2026 Suppletivo al n.: Data scadenza autorizzazione: 31/12/2031</p> |
|--|---|--|

Il presente progetto di taglio è stato effettuato su richiesta di **COMUNE DI AMBLAR-DON** nel bosco denominato **Salin** per l'utilizzazione di prodotti legnosi ad **Uso Commercio**, in conto ripresa **2026** da effettuare nell'area riportata nella cartografia allegata.

DATI PIANIFICATORI E CATASTALI

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Soggetto a pianificazione forestale aziendale | <p>Codice Piano: 146 Denominazione Piano: FRAZIONE DON Numero Particelle: 6, 7, 8, 9</p> |
| <input type="checkbox"/> Non Soggetto a pianificazione forestale aziendale | |
| Comune catastale | <p>DON (137)</p> |
| Particelle catastali | <p>DON: 792/1</p> |
| Area Natura 2000 | |
| Parco Naturale/Nazionale | |

DESCRIZIONE DEL BOSCO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

| |
|---|
| <p>Taglio di piante adulte e mature con aperture per la rinnovazione naturale.</p> |
|---|

MODALITÀ DI ESBOSCO

| |
|--------------------------------------|
| <p>Trattore e verricello.</p> |
|--------------------------------------|

COERENZA CON LE NORME

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> il presente progetto è redatto in applicazione del Piano bostrico di cui all'art.98 bis comma 1 della L.P.11/2007 |
| <input type="checkbox"/> il presente progetto è coerente con le disposizioni forestali di cui al DPP 14 aprile 2011, n.8-66/Leg. |
| <input checked="" type="checkbox"/> il presente progetto è coerente con le disposizioni e lo stato di attuazione del piano di gestione forestale |


ESTREMI AUTORIZZATORI

| |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Il presente progetto costituisce autorizzazione ai sensi dell'art.98, comma 3bis, della LP 11/2007 |
| <input type="checkbox"/> Il progetto è coerente con l'autorizzazione per di data |

DATI RELATIVI ALLE PIANTE ASSEGNATE

| SPECIE | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Abete rosso | - | - | 8 | 9 | 38 | 47 | 42 | 50 | 25 | 11 | 8 | 3 | - | - | - |
| Abete bianco | - | 1 | 4 | 8 | 18 | 21 | 27 | 31 | 10 | 11 | 5 | 2 | - | - | - |
| Larice | - | - | - | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| TOTALI | | 1 | 12 | 18 | 58 | 79 | 71 | 85 | 39 | 22 | 13 | 5 | | | |

Le piante destinate al taglio portano impresso sulla ceppaia il segno del martello forestale. L'impronta del martello è la seguente. Il segno del martello, deve rimanere ben visibile e non essere alterato o distrutto per poterlo riconoscere facilmente ad ogni controllo.

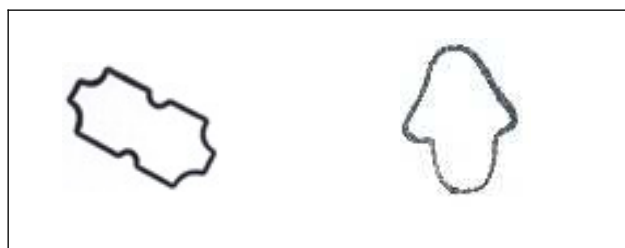

Il volume e la resa probabile delle piante martellate di diametro superiore a 17,5 cm, valutata con smussatura delle due estremità dei tronchi da opera nella misura massima di cm _____ per testata si stima essere il seguente:

| Specie legnosa | Piante (n) | Volume tar. assegnato (mc) | Volume tar. presunto (mc) | Legname da opera presunto (mc) | Coeff. di ramosità | Coeff. di peso (t/mc) | Biomassa uso energetico (t) |
|----------------|------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Abete rosso | 241 | 481,78 | - | 409 | 1,15 | 0,60 | 87 |
| Abete bianco | 138 | 292,91 | - | 234 | 1,15 | 0,60 | 65 |
| Larice | 24 | 35,95 | - | 29 | 1,10 | 0,60 | 6 |
| TOTALI | 403 | 811 | - | 672 | - | - | 158 |

Il volume delle piante di diametro inferiore a 17,5 cm si stima essere il seguente:

| Specie legnosa | Legname da opera presunto (mc) | Biomassa uso energetico (t) |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| TOTALI | - | - |

Il volume tariffario assegnato ammonta a **811 (di cui stanghe 0)** m³, di cui ai fini della ripresa della fustaia **811** m³.

La superficie totale interessata dal taglio ammonta ad ha **11,3** di cui - ha ai fini della ripresa del ceduo. La quantità stimata di prelievo nel ceduo è di _____ t.

RESA STIMATA FUSTAIA

Il combustibile presunto ritraibile viene stimato in **158** t, corrispondenti a circa **442** metri steri di cippato.

Il volume dendrometrico totale del lotto viene stimato in **930** m³.

PRESCRIZIONI

Qualora al momento dell'utilizzazione la contrassegnatura delle piante non sia più visibile, il progetto non più conforme agli strumenti di pianificazione entrati in vigore durante il periodo di validità dell'autorizzazione o il bosco nell'area interessata dal progetto di taglio abbia subito modifiche significative a causa di eventi perturbativi di origine naturale o antropica, potranno essere assunte ulteriori determinazioni in via di autotutela.

Restano escluse dal taglio tutte le piante resinose e le matricine dei turni precedenti non martellate.

L'utilizzazione del legname e della legna deve essere in ogni caso eseguita nel rispetto del Capitolato d'Oneri adottato dall'Ente venditore, se attivato.

Nel caso di formazione di cumuli di materiale di risulta dei tagli, destinato ordinariamente a cippatura, gli stessi dovranno obbligatoriamente essere asportati entro il termine massimo di mesi 12 dal termine delle utilizzazioni, salvo diversa prescrizione imposta dal capitolato d'oneri.

L'utilizzazione non potrà essere iniziata prima dell'avvenuta consegna del bosco alla ditta utilizzatrice da parte del proprietario. Di tale consegna andrà redatto apposito verbale e andrà data comunicazione alla Stazione Forestale competente per zona.

Al Custode Forestale di zona è affidata, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento per il Servizio di custodia (D.P.P. 5-39/Leg 2016), la sorveglianza sull'esatta applicazione delle norme e delle prescrizioni della presente autorizzazione e del capitolato d'oneri, nonché la comunicazione alla Stazione Forestale competente per territorio della fine delle attività di taglio ed esbosco.

Ai sensi del regolamento forestale, deve essere comunicata la fine dell'utilizzazione, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata ultimata.

Il taglio delle piante, l'allestimento e l'esbosco degli assortimenti legnosi dovranno essere effettuati entro la data prevista dal verbale di consegna del lotto e comunque non oltre la data di scadenza dell'autorizzazione.

L'accantonamento per interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale degli enti, ai sensi dell'articolo 91 bis della L.P. 23 maggio 2007, n.11, viene calcolato in € **6.384,00 (seimilatrecentoottantaquattro/00)**, pari al **10%** del valore stimato del lotto.

I lavori di taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco vanno effettuati in modo da non arrecare danno al soprassuolo, alla rinnovazione naturale del bosco, al suolo e, più in generale, alla stabilità dei terreni.

Il rilascio o la distribuzione in bosco di ramaglie o altri residui legnosi nelle aree interessate dalle utilizzazioni forestali non deve pregiudicare la rinnovazione naturale del bosco

Massimo rispetto delle zone con rinnovazione naturale.

Per l'accesso veicolare all'area interessata sarà utilizzata la viabilità permanente già esistente. Ferme restando le norme sul vincolo idrogeologico in caso di interventi più rilevanti, è consentita la realizzazione di vie temporanee purché con tracciato a fondo naturale e senza scavi o riporti, se non per livellare il fondo su brevi tratti. I luoghi devono essere ripristinati allo stato originario ad intervento ultimato. In caso di necessità, è ammessa la distribuzione localizzata di materiale inerte di origine naturale in quantità idonea a ridurre il rischio durante l'utilizzazione.

Lungo i tracciati principali di transito, andranno adottati accorgimenti al fine di evitare la creazione di solchi, compattamento del suolo e fenomeni di successiva erosione e perdita di fertilità.

In caso di precipitazioni prolungate con imbibizione e perdita della capacità portante del suolo, i lavori di utilizzazione saranno interrotti.

Durante i lavori sono tenuti liberi da piante intere, tronchi e ramaglia tutti gli impluvi.

A fine lavori devono essere liberati da ostruzioni con piante intere, tronchi e ramaglia tutti gli impluvi, i sentieri, le strade, le piste d'esbosco e le vie temporanee di esbosco d'uso collettivo.

Le piante secche in piedi non assegnate vanno lasciate in loco.

Se l'allestimento del materiale utilizzato avviene a strada, i cascami di lavorazione dovranno essere asportati o, in alternativa, ricondotti e distribuiti sulle superfici forestali dell'intervento, in base a quanto stabilito dall'art. 11, c. 3 del D.P.P. 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg.

STIMA PREZZO DI MACCHIATICO

Il prezzo di macchiatico del lotto viene stimato in Euro **95,00** al m³ per il legname ed Euro alla t per la biomassa.

Il valore complessivo del lotto è di Euro **63.840,00**.

CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ⁽¹⁾

| Area | Motivazioni | Formazione | Struttura /Governò | Trattamento | Superficie (ha) | Volume (mc tar) |
|------|-------------|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 01 | 10 | 04 | 41 | 11,3 | 810 |
| | | | | Totale | 11,3 | 810 |

⁽¹⁾ = vedi codifica nella tabella successiva

CODIFICA CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

| MOTIVAZIONI | FORMAZIONI | STRUTTURA/GOVERNO | TRATTAMENTI |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 01.UTILIZZ.ORDINARIA | 01.LECCETA | 01. NOVELLETO | 11. SFOLLAMENTO |
| 02.INTERV.COLTURALE | 02.ORNO-OSTRIO-QUERCETO | 02. SPESSINA | 12. DIRADAMENTO |
| 03.MIGLIORAMENTO AMB. | 03.QUERCO-CARPINETO | 03. PERTICAIA | 21. TAGLIO DI CURAZIONE |
| PERTURBAZ. ANTROPICHE | 04.ROVERETO-CASTAGNETO-ROBINIETO | 04. ADULTO | 22. DIRADO SELETTIVO |
| 11.TRASF.AGRARIA | 05.ACERO-FRASSINETO-TIGLIETO | 05. MATURO | 31. TAGLIO A FESSURE |
| 12.ESPANS. INSEDIAMENTI | 06.FORMAZIONI TRANSITORIE | 06. STRAMATURO | 32. TAGLIO A BUCHE |
| 13.IMPIANTI E PISTE DA SCI | 07.PINETA DI PINO SILVESTRE | 07. BIPLANO | 41. T.SUCC. PERFEZ. |
| 14.REALIZZ.STRADE O RETI | 08.PINETA DI PINO NERO | 08. MULTIPLANO | 51. TAGLIO DI SGOMBERO |
| 15.MANUT.STRADE O RETI | 09.FAGGETA | 09. GOVERNO MISTO | 52. TAGLIO MARGINALE |
| 16. MANUTENZIONE ALVEI | 10.ABIETETO | 10. CEDUO A REGIME | 61. CEDUO MATRICINATO |
| 17.ALTRE PERT.ANTROPICHE | 11.MUGHETA | 11. CEDUO DA CONVERTIRE | 62. CEDUO SEMPLICE |
| PERTURBAZIONI NATURALI | 12.ONTANETA | 12. CEDUO IN CONVERSIONE | 63. CEDUO A STERZO |
| 21.INCENDI | 13.PECCETA ALTOMONT. O SUBALPINA | 13. CEDUO FUORI TURNO | 71. CONV. A FUSTAIA |
| 22.SCHIANTI DA VENTO | 14.PECCETA MONTANA O SECONDARIA | | 72. CONV. A CEDUO |
| 23.SCHIANTI DA NEVE | 15.LARICI CEMBRETA | | 81. ALTRI INTERVENTI – TAGLI A RASO |
| 24.VALANGHE | 16.LARICETO SECONDARIO | | 82. TAGLIO A RASO |
| 25.FRANE | | | |
| 26.BOSTRICO | | | |
| 27.ALTRE PATOLOGIE | | | |
| 28.ALTRE PERT. NATURALI | | | |

ALLEGATI

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Cartografia dell'area percorsa dal lotto con riporto del particellare forestale o fondiario. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Scheda di sintesi (Mod.H4, solo per proprietà pianificate) |

CLES, 15/04/2026

FIRMA DEL TECNICO

Dott. Marco Zanoni

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

La trasmissione del presente progetto da parte dell'Ufficio Forestale Distrettuale costituisce autorizzazione ai sensi dell'art. 98, comma 3bis, della L.P. 11/2007 fino al **31/12/2031**.